



**Smart Click**

Especialistas em portas automáticas




# Smart Click

Especialistas em portas automáticas



SLH 400

400Kg 0.34m/s 400 Nm 35 Cicl./h. IP 44




ROAD 400

400Kg 0.25m/s 400 Nm 20 Cicl./h. IP 44

ROBUS 600

600Kg 0.31m/s 600 Nm 40 Cicl./h. IP 44

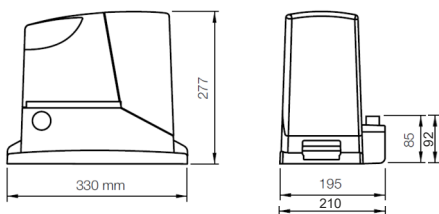

## SLIGHT KIT

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24v

### Componentes do kit

- 1 Motorreductor eletromecanico irreversivel, com central integrada e encoder absoluto, luz de led integrada. Para folhas até 6.0m. **SLH400**
- 1 Transmissor 433,92 mhz de 2 canais. **ON2E.**
- 1 Par de fotocélulas de montagem saliente predispostas para a ligacao via nice bluebus. **EPMB**
- 1 Recetor de encaixar, 4 canais. **OXI.**
- 1 Pirlampo com antena integrada. **ELB.**
- 1 Tabela sinaletica. **TS.**

### Composicion del kit

- 1 Motorreductor electromecanico irreversible, con central integrada y encoder absoluto, luz con led integrada. Para hojas hasta 6.0m. **SLH400**
- 1 Transmissor 433,92 mhz de 2 canales. **ON2E.**
- 1 Par de fotocélulas de exterior, con tecnologia nice bluebus. **EPMB**
- 1 Receptor enchufable, 4 canales. **OXI.**
- 1 Luz intermitente con antena integrado. **ELB.**
- 1 Placa de senalizacion. **TS.**

## NAKED SLIDING 400

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24v

### Componentes do kit

- 1 Motorreductor eletromecanico irreversivel, com central integrada e encoder absoluto. Para folhas até 6.0m. **NKSL400**
- 1 Transmissor 433,92 mhz de 2 canais. **ON2E.**
- 1 Par de fotocelulas de montagem saliente predispostas para a ligacao via nice bluebus. **EPMB**
- 1 Recetor de encaixar, 4 canais. **OXI.**



### Composicion del kit

- 1 Motorreductor electromecanico irreversible, con central integrada y encoder absoluto, luz con led integrada. Para hojas hasta 6.0m. **NKSL400**
- 1 Transmissor 433,92 mhz de 2 canales. **ON2E.**
- 1 Par de fotocélulas de exterior, con tecnologia nice bluebus. **EPMB**
- 1 Receptores enchufable, 4 canales. **OXI.**

## ROAD 400 KIT

SOLEMYO OPERA 24v

### Componentes do kit

- 1 Motorreductor eletromecanico irreversivel, 24 vdc, com central integrada, agora predisposto para a bateria tampão ps124 (opcional). **RD400**
- 1 Transmissor 433,92 mhz de 2 canais. **FLO2RE**
- 1 Par de fotocélulas de montagem saliente. **EPM**
- 1 Recetor incorporado
- 1 Pirlampo com antena integrada. **ELB**
- 1 Tabela sinaletica. **TS**
- 1 Seletor de chave de montagem saliente. **EKS**

### Composicion del kit

- 1 Motorreductor electromecanico irreversible, 24 vdc, con central incorporada, ahora preparado para la bateria auxiliar ps124 (opcional). **RD400**
- 1 Transmissor 433,92 mhz de 2 canales. **FLO2RE.**
- 1 Par de fotocélulas de exterior. **EPM**
- 1 Receptor incorporado.
- 1 Luz intermitente con antena integrado. **ELB.**
- 1 Placa de senalizacion. **TS.**
- 1 Selector de llave de exterior. **EKS**

## ROBUS 600 KIT

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24v

### Componentes do kit

- 1 Motorreductor eletromecanico irreversivel, 24 vdc, com central integrada, fim de curso eletromecanico. **RB600**
- 1 Transmissor 433,92 mhz de 2 canais. **ON2E.**
- 1 Par de fotocelulas de montagem saliente predispostas para a ligacao via nice bluebus. **EPMB**
- 1 Recetor de encaixar, 4 canais. **OXI.**
- 1 Pirlampo com antena integrada. **ELB**
- 1 Tabela sinaletica. **TS**
- 1 Seletor de chave de montagem saliente. **EKS**

### Composicion del kit

- 1 Motorreductor electromecanico irreversible, 24 vdc, rapido, con central incorporada, fin de carrera electromecanico. **RB600**
- 1 Transmissor 433,92 mhz de 2 canales. **ON2E.**
- 1 Par de fotocélulas de exterior, con tecnologia nice bluebus. **EPMB**
- 1 Receptor enchufable, 4 canales. **OXI.**
- 1 Luz intermitente con antena integrado. **ELB.**
- 1 Placa de senalizacion. **TS.**
- 1 Selector de llave de exterior. **EKS**

# PORTÕES DE CORRER

PUERTAS BATIENTES Y CORREDERAS




## RUN 1200HS

1200Kg 0.37m/s 790 Nm 60 Cicl./h. 44 IP

## RUN 1500

1500Kg 0.25m/s 1000 Nm 60 Cicl./h. 44 IP

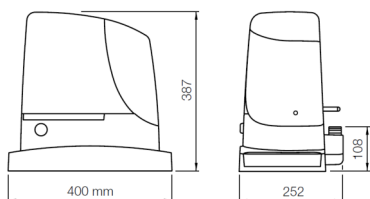

## RUN 1200HS

OPERA BLUEBUS 24v

### Componentes do kit

- 1 Motorreductor eletromecanico irreversible, 24 vdc, rapido, com central integrada, fim de curso eletromecanico. **RUN1200HS**
- 1 Transmissor 433,92 mhz de 2 canais. **ON2E.**
- 1 Par de fotocelulas de montagem saliente predispostas para a ligacao via nice bluebus. **EPMB**
- 1 Recetor de encaixar, 4 canais. **OXI.**

### Composicion del kit

- 1 Motorreductor electromecanico irreversible, 24 vdc, rapido, com central incorporada, fin de carrera electromecanico. **RUN1200HS**
- 1 Transmissor 433,92 mhz de 2 canales. **ON2E.**
- 1 Par de fotocélulas de exterior, con tecnologia nice bluebus. **EPMB**
- 1 Receptor enchufable, 4 canales. **OXI.**

## RUN 1500

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24v

### Componentes do kit

- 1 Motorreductor eletromecanico irreversible, 24 vdc, rapido, com central integrada, fim de curso eletromecanico. **RUN1500**
- 1 Transmissor 433,92 mhz de 2 canais. **ON2E.**
- 1 Par de fotocelulas de montagem saliente predispostas para a ligacao via nice bluebus. **EPMB**
- 1 Recetor de encaixar, 4 canais. **OXI.**

### Composicion del kit

- 1 Motorreductor electromecanico irreversible, 24 vdc, rapido, com central incorporada, fin de carrera electromecanico. **RUN1500**
- 1 Transmissor 433,92 mhz de 2 canales. **ON2E.**
- 1 Par de fotocélulas de exterior, con tecnologia nice bluebus. **EPMB**
- 1 Receptor enchufable, 4 canales. **OXI.**

## RUN 500 HS

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24v

### Componentes do kit


- 1 Motorreductor eletromecanico irreversible, 24 vdc, rápido, com central integrada, fim de curso eletromecanico. **RB600**
- 1 Transmissor 433,92 mhz de 2 canais. **ON2E.**
- 1 Par de fotocelulas de montagem saliente predispostas para a ligacao via nice bluebus. **EPMB**
- 1 Recetor de encaixar, 4 canais. **OXI.**

### Composicion del kit

- 1 Motorreductor electromecanico irreversible, 24 vdc, rapido, com central incorporada, fin de carrera electromecanico. **RUN500HS**
- 1 Transmissor 433,92 mhz de 2 canales. **ON2E.**
- 1 Par de fotocélulas de exterior, con tecnologia nice bluebus. **EPMB**
- 1 Receptor enchufable, 4 canales. **OXI.**

## RUN 500HS

500Kg 0.44m/s 360 Nm 20 Cicl./h. 44 IP

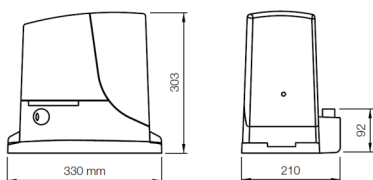

## ACESSORIOS

Cremalheira m4 25x20x1000 mm com orificios alongados em nylon com reforco metalico. para portoes com um peso max.de 400 kg. **ROA6**



Cremallera m4 25x20x1000 mm con agujeros alargados de nylon con insercion metalica. para puertas de hasta 400 kg. **ROA6**

Cremalheira m4 22x22x1000 mm galvanizada. **ROA7**



Cremallera m4 22x22x1000 mm galvanizada. **ROA7**

Trinco com duas chaves metalicas de desbloqueio. **CM-B**




Trinquete con dos llaves metalicas de desbloqueio. **CM-B**



# Smart Click

Especialistas em portas automáticas

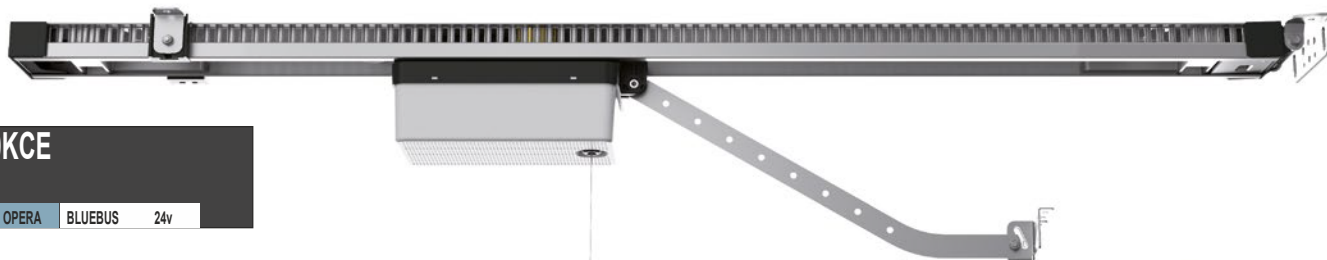

## SPY550KCE

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24v

### Componentes do kit


- 1 Motorreductor electromecanico. **SPY550**
- 1 Central de comando com luz de cortesia, led e receptor incorporados. **SPYBOX**
- 1 Transmissor 433,92 mhz de 2 canais. **FLO2RE**
- 1 Guia de 3,2 m com acessórios de montagem. **SPYRAIL321**

### SPY KCE

Max. 3.6x2.5m 0.15m/s 550 Nm 200 Cicl./D. 40 IP


### Composicion del kit

- 1 Motorreductor electromecanico. **SPY550**
- 1 Central de mando con luz de cortesia, led y receptor integrados. **SPYBOX**
- 1 Transmissor 433,92 mhz de 2 canales. **FLO2RE**
- 1 Guia de 3,2 m con accesorios de montaje. **SPYRAIL321**

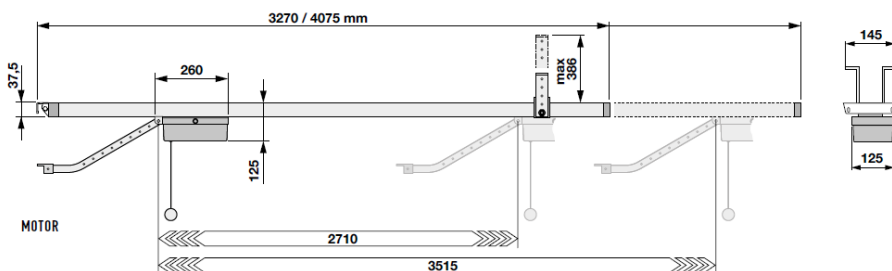

### So2000

Max. 20m2. 30rpm 50 Nm 15 Cicl./h. 40 IP



## SOON

24v

### Componentes do kit

- 1 Motorreductor eletromecanico de 24 Vdc, com encoder absoluto e com luz de cortesia. **So2000**
- 1 Central incorporada. **SOA2**
- 1 Transmissor 433,92 mhz de 2 canais. **FLO2RE**
- 1 sistema de desbloqueio atraves de cabo com 4 m de comprimento.

### Composicion del kit

- 1 Motorreductor eletromecanico de 24 Vdc, con encoder absoluto y con luz de cortesia. **So2000**
- 1 Central integrado. **SOA2**
- 1 Transmissor 433,92 mhz de 2 canales. **FLO2RE**
- 1 Sistema de desbloqueio mediante tirador de 4 m de longitud.

## ACESSORIOS

Extensão de Guia em ferro com cremalheira para Spy (800mm) para chegar a 4m **SPYRAIL081**



Extensión de guia de hierro con cremallera de (800mm), para llegar a 4m **SPYRAIL081**

Braço oscilante com movimentacao sobre rolamentos e geometria otimizada para portoes basculantes com projecao para o exterior. **SPA5**



Brazo oscilante con deslizamiento con cojinetes y geometria optimada para puertas basculantes desbordantes. **SPA5**

Desbloqueador externo para portões basculantes e seccionados. **K11**



Desbloqueio exterior para portas basculantes de muelles y seccionales. **K11**




### SPIN23KCE

Max. **Nm** **IP**  
4.4x2.4m 0.20m/s 650 50 Cicl./D. 40


### SPIN41KCE

Max. **Nm** **IP**  
5.2x2.4m 0.20m/s 1000 60 Cicl./D. 40



### SPIN11KCE

Max. **Nm** **IP**  
3.7x2.4m 0.14m/s 550 30 Cicl./D. 40

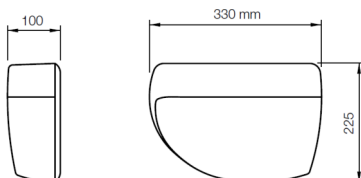

### SPINBUSKIT 23

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24v

#### Componentes do kit

- 1 Motorreductor eletromecanico com encoder e luz de cortesia integrada. **SN6021**
- 1 Central incorporada. **SNA20**
- 1 Transmissor 433,92 mhz de 2 canais. **FLO2RE**
- 1 Recetor de encaixar, 4 canais. **SMXI**.
- 1 Guia em ferro galvanizado com correia de 3 m. **SNA30**

#### Composicion del kit

- 1 Motorreductor electromecanico con encoder y con luz de cortesia incorporada. **SN6021**
- 1 Central incorporada. **SNA20**
- 1 Transmissor 433,92 mhz de 2 canales. **FLO2RE**
- 1 Receptor enchufable, 4 canales. **SMXI**.
- 1 Guia de hierro galvanizado con correa. **SNA30**

### SPINBUSKIT 41

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24v

#### Componentes do kit

- 1 Motorreductor eletromecanico com encoder e luz de cortesia integrada. **SN6041**
- 1 Central incorporada. **SNA4**
- 1 Transmissor 433,92 mhz de 2 canais. **FLO2RE**
- 1 Recetor de encaixar, 4 canais. **SMXI**.
- 1 Guia em ferro galvanizado com correia de 3 m. **SNA30**

#### Composicion del kit

- 1 Motorreductor electromecanico con encoder y con luz de cortesia incorporada. **SN6041**
- 1 Central incorporada. **SNA20**
- 1 Transmissor 433,92 mhz de 2 canales. **FLO2RE**
- 1 Receptor enchufable, 4 canales. **SMXI**.
- 1 Guia de hierro galvanizado con correa. **SNA30**

### SPIN KIT 11

24v

#### Componentes do kit

- 1 Motorreductor eletromecanico com encoder, recetor e luz de cortesia integrada. **Sn6011**
- 1 Central incorporada. **SNA1**
- 1 Transmissor 433,92 mhz de 2 canais. **FLO2RE**
- 1 Guia em ferro galvanizado com correia de 3 m. **SNA30**

#### Composicion del kit

- 1 Motorreductor electromecanico con encoder, tarjeta radio y luz de cortesia incorporada. **Sn6011**
- 1 Central incorporada. **SNA1**
- 1 Transmissor 433,92 mhz de 2 canales. **FLO2RE**
- 1 Guia de hierro galvanizado con correa. **SNA30**

### ACESSORIOS

Extensão de Guia em ferro para Spin (1000mm) + Correia **SNA31**



Extensión de guia de hierro para (1000mm) + correa. **SNA31**

Braço oscilante com movimentacao sobre rolamentos e geometria otimizada para portoes basculantes com projecao para o exterior. **SPA5**



Brazo oscilante con deslizamiento con cojinetes y geometria optimada para puertas basculantes desbordantes. **SPA5**

Desbloqueador externo para portões basculantes e seccionados. **KI1**



Desbloqueo exterior para puertas basculantes de muelles y seccionales. **KI1**



# Smart Click

Especialistas em portas automáticas



## TOO3024KCE

SOLEMYO 24v

### Componentes do kit

- 2 Motorreductores eletromecanicos telescopicos de montagem exterior até 2.5 m por folha, com desbloqueio por chave nice e fim de curso mecanico na abertura. **TOO3524**
- 2 Transmissores 433,92 mhz de 2 canais. **FLO2RE**
- 1 Par de fotocélulas de montagem saliente. **EPM**
- 1 Central de comando com recetor incorporado
- 1 Pirlampo com antena integrada. **ELB**
- 1 Tabela sinaletica. **TS**
- 1 Seletor de chave de montagem saliente. **EKS**

### Composicion del kit

- 2 Motorreductores electromecanicos telescopicos de montaje externo para hojas de hasta 2.5m, con desbloqueo con llave nice y fines de carrera mecanicos en apertura. **TOO3524**
- 2 Transmissores 433,92 mhz de 2 canales. **FLO2RE.**
- 1 Par de fotocélulas de exterior. **EPM**
- 1 Receptor incorporado.
- 1 Luz intermitente con antena integrado. **ELB.**
- 1 Placa de senalizacion. **TS.**
- 1 selector de llave de exterior. **EKS**

## TOO4524KCE

SOLEMYO 24v


### Componentes do kit

- 2 Motorreductores eletromecanicos telescopicos de montagem exterior até 3.5m por folha com desbloqueio por chave nice e fim de curso mecanico na abertura. **TOO4524**
- 2 Transmissores 433,92 mhz de 2 canais. **FLO2RE**
- 1 Par de fotocélulas de montagem saliente. **EPM**
- 1 Central de comando com recetor incorporado
- 1 Pirlampo com antena integrada. **ELB**
- 1 Tabela sinaletica. **TS**
- 1 Seletor de chave de montagem saliente. **EKS**

### Composicion del kit


- 2 Motorreductores electromecanicos telescopicos de montaje externo para hojas de hasta 3.5m, con desbloqueo con llave nice y fines de carrera mecanicos en apertura. **TOO4524**
- 2 Transmissores 433,92 mhz de 2 canales. **FLO2RE.**
- 1 Par de fotocélulas de exterior. **EPM**
- 1 Receptor incorporado.
- 1 Luz intermitente con antena integrado. **ELB.**
- 1 Placa de senalizacion. **TS.**
- 1 selector de llave de exterior. **EKS**

TOO3024



300Kg 0.016m/s 2000 24 Cicl./h. 54


TOO4524



250Kg 0.016m/s 2000 24 Cicl./h. 54




WINGO 2024



300Kg 0.018m/s 1500 30 Cicl./h. 44

WINGO 3524



350Kg 0.016m/s 1500 30 Cicl./h. 44

## WINGO 2024 KIT

SOLEMYO OPERA 24v

### Componentes do kit

- 2 Motorreductores eletromecanicos de montagem exterior até 1.8m por folha, com desbloqueio por chave nice e fim de curso mecanico na abertura. **WG2024**
- 1 Central de comando. **MC424**
- 2 Transmissores 433,92 mhz de 2 canais. **FLO2RE**
- 1 Par de fotocélulas de montagem saliente. **EPM**
- 1 Recetor de encaixar, 4 canais. **SMXI.**
- 1 Pirlampo com antena integrada. **ELB**
- 1 Tabela sinaletica. **TS**
- 1 Seletor de chave de montagem saliente. **EKS**

### Composicion del kit

- 2 Motorreductores electromecanicos de montaje externo para hojas de hasta 1.8m, con desbloqueo con llave nice y fines de carrera mecanicos en apertura. **WG2024**
- 1 Central de mando. **MC424**
- 2 Transmissores 433,92 mhz de 2 canales. **ON2E.**
- 1 Par de fotocélulas de exterior. **EPM**
- 1 Receptor enchufable, 4 canales. **SMXI**
- 1 Luz intermitente con antena integrado. **ELB.**
- 1 Placa de senalizacion. **TS.**

## WINGO 3524 KIT

SOLEMYO OPERA 24v

### Componentes do kit

- 2 Motorreductores eletromecanicos de montagem exterior até 2.5m por folha com desbloqueio por chave nice e fim de curso mecanico na abertura. **WG3524**
- 1 Central de comando. **MC424**
- 2 Transmissores 433,92 mhz de 2 canais. **FLO2RE**
- 1 Par de fotocélulas de montagem saliente. **EPM**
- 1 Recetor de encaixar, 4 canais. **SMXI.**
- 1 Pirlampo com antena integrada. **ELB**
- 1 Tabela sinaletica. **TS**
- 1 Seletor de chave de montagem saliente. **EKS**

### Composicion del kit

- 2 Motorreductores electromecanicos de montaje externo para hojas de hasta 2.5m, con desbloqueo con llave nice y fines de carrera mecanicos en apertura. **WG3524**
- 1 Central de mando. **MC424**
- 2 Transmissores 433,92 mhz de 2 canales. **ON2E.**
- 1 Par de fotocélulas de exterior. **EPM**
- 1 Receptor enchufable, 4 canales. **SMXI**
- 1 Luz intermitente con antena integrado. **ELB.**
- 1 Placa de senalizacion. **TS.**

### TITAN 3724 HS

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24v




#### TTN3724HS

450Kg 0.32m/s 1900 Nm 54 IP  
Cicl.Cont.

#### TTN3724HS

450Kg 0.27m/s 1900 Nm 54 IP  
Cicl.Cont.

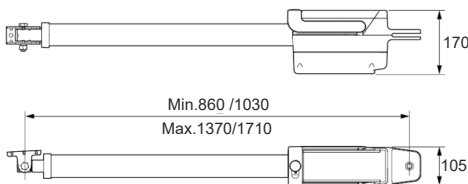

#### Componentes do kit

- 1 Motorreductor eletromecanico telescopico de montagem exterior até 3.7 m por folha, com desbloqueio por chave nice e fim de curso mecanico na abertura. **TTN3724**
- 1 Central de comando. **MC824H**
- 1 Par de fotocélulas de montagem saliente. **EPMB**
- 1 Recetor de encaixar, 4 canais. **SMXI**.
- 1 Transmissor 433,92 mhz de 2 canais. **FLO2RE**

#### Composicion del kit

- 1 Motorreductor electromecanico telescopico de montaje externo para hojas de hasta 3.7m, con desbloqueo con llave nice y fines de carrera mecanicos en apertura. **TTN3724**
- 1 Central de mando. **MC824H**
- 1 Transmissor 433,92 mhz de 2 canales. **FLO2RE**.
- 1 Par de fotocélulas de exterior. **EPMB**
- 1 Receptor enchufable, 4 canales. **SMXI**.

### TITAN 6024 HS

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24v

#### Componentes do kit

- 1 Motorreductor eletromecanico telescopico de montagem exterior até 6.0m por folha com desbloqueio por chave nice e fim de curso mecanico na abertura. **TTN6024**
- 1 Central de comando. **MC824HR**
- 1 Par de fotocélulas de montagem saliente. **EPMB**
- 1 Recetor de encaixar, 4 canais. **SMXI**.
- 1 Transmissor 433,92 mhz de 2 canais. **FLO2RE**

#### Composicion del kit

- 1 Motorreductor electromecanico telescopico de montaje externo para hojas de hasta 6.0m, con desbloqueo con llave nice y fines de carrera mecanicos en apertura. **TTN6024**
- 1 Central de mando. **MC824HR**
- 1 Transmissor 433,92 mhz de 2 canales. **FLO2RE**.
- 1 Par de fotocélulas de exterior. **EPMB**
- 1 Receptor enchufable, 4 canales. **SMXI**

### TOONA 4024KIT

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24v

#### Componentes do kit

- 2 Motorreductores eletromecanicos de montagem exterior até 3.0m por folha, com desbloqueio por chave nice e fim de curso mecanico na abertura. **TO4024**
- 1 Central de comando. **MC824H**
- 1 Transmissor 433,92 mhz de 2 canais. **ON2E**
- 1 Par de fotocélulas de montagem saliente. **EPMB**
- 1 Recetor de encaixar, 4 canais. **OXI**

#### Composicion del kit

- 2 Motorreductores electromecanicos de montaje externo para hojas de hasta 1.8m, con desbloqueo con llave nice y fines de carrera mecanicos en apertura. **TO4024**
- 1 Central de mando. **MC824H**
- 1 Transmissor 433,92 mhz de 2 canales. **ON2E**.
- 1 Par de fotocélulas de exterior. **EPMB**
- 1 Receptor enchufable, 4 canales. **OXI**.

### TOONA 51KIT

230v


#### Componentes do kit

- 1 Motorreductor eletromecanico de montagem exterior até 5.0m por folha com desbloqueio por chave nice e fim de curso mecanico na abertura. **TOONA5015**
- 1 Central de comando. **A60**
- 1 Transmissor 433,92 mhz de 2 canais. **FLO2RE**
- 1 Par de fotocélulas de montagem saliente. **EPM**
- 1 Recetor de encaixar, 4 canais. **SMXI**.

#### Composicion del kit


- 1 Motorreductor electromecanicos de montaje externo para hojas de hasta 5m, con desbloqueo con llave nice y fines de carrera mecanicos en apertura. **TOONA5015**
- 1 Central de mando. **A60**
- 1 Transmissor 433,92 mhz de 2 canales. **FLOR2RE**
- 1 Par de fotocélulas de exterior. **EPM**
- 1 Receptor enchufable, 4 canales. **SMXI**

### TOONA 4



450Kg 0.016m/s 1800 Nm 44 IP  
75 Cicl./h.

### TOONA 5




550Kg 0.013m/s 1800 Nm 44 IP  
54 Cicl./h.





# Smart Click

Especialistas em portas automáticas

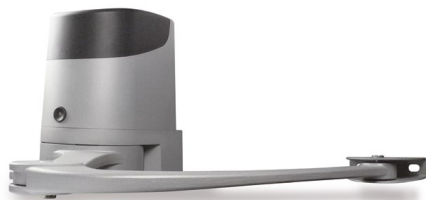



## HO7124

250Kg 
 1.68 rpm 
 Nm 250 
 35 Cicl./h. 
 IP 54

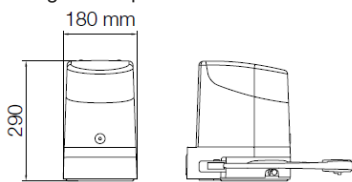

## M-FAB

500Kg 
 1,14rpm 
 Nm 400 
 30 Cicl./h. 
 IP 67



## HOOP KIT

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24v

### Componentes do kit

- 2 Motorreductores eletromecanicos de montagem exterior, para folhas até 2.0m. **HO7124** e **HO7224**
- 1 Central de mando. **POA3**
- 1 Transmissores 433,92 mhz de 2 canais. **ON2E**.
- 1 Par de fotocélulas de montagem saliente predispostas para a ligacao via nice bluebus. **EPMB**
- 1 Recetor de encaixar, 4 canais. **OXI**.
- 1 pirlampo com antena integrada. **ELB**.

### Composicion del kit

- 2 Motorreductores electromecanicos de montaje externo con hojas de hasta 2,4 m. **HO7124** e **HO7224**.
- 1 Central de mando. **POA3**
- 1 Transmissores 433,92 mhz de 2 canales. **ON2E**.
- 1 Par de fotocélulas de exterior, con tecnologia nice bluebus. **EPMB**
- 1 Receptores enchufable, 4 canales. **OXI**.
- 1 Luz intermitente con antena integrado. **ELB**.

## M-FAB KIT

SOLEMYO OPERA 230v

### Componentes do kit

- 2 Motorreductores eletromecanicos de montagem enterrada e oculta. **MFAB3000**
- 2 Caixas de fundação com acabamento em cataforese. **MFABBOX**
- 2 Desbloqueio com chave de alavanca. **MEA3**
- 1 Central de mando. **A60**
- 2 Transmissores 433,92 mhz de 2 canais. **FLOR2RE**.
- 1 Par de fotocélulas de montagem saliente. **EPM**
- 1 Recetor de encaixar, 4 canais. **SMXI**.

### Composicion del kit

- 2 Motorreductores electromecanicos de montaje enterrado escamoteable. **MFAB3000**
- 2 Cajas de cimentacion embutida, acabado por cataforesis. **MFABBOX**
- 2 Desbloqueos con llave con palanca. **MEA3**
- 1 Central de mando. **A60**
- 2 Transmissores 433,92 mhz de 2 canales. **FLOR2RE**.
- 1 Par de fotocélulas de exterior. **EPM**
- 1 Receptores enchufable, 4 canales. **SMXI**.



## HYKE KIT

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24v



## HO7124

320Kg 
 1.68 rpm 
 Nm 500 
 35 Cicl./h. 
 IP 54

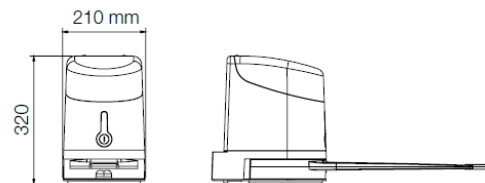

### Componentes do kit

- 2 Motorreductores eletromecanicos de montagem exterior, para folhas até 3.0m. **HK7024 + HK7224**
- 1 Central de mando. **HKA1**
- 1 Transmissores 433,92 mhz de 2 canais. **ON2E**.
- 1 Par de fotocélulas de montagem saliente predispostas para a ligacao via nice bluebus. **EPMB**
- 1 Recetor de encaixar, 4 canais. **OXI**.
- 1 pirlampo com antena integrada. **ELB**.

### Composicion del kit

- 2 Motorreductores electromecanicos de montaje externo con hojas de hasta 3.0 m. **HK7024 + HK7224**
- 1 Central de mando. **HKA1**
- 1 Transmissores 433,92 mhz de 2 canales. **ON2E**.
- 1 Par de fotocélulas de exterior, con tecnologia nice bluebus. **EPMB**
- 1 Receptores enchufable, 4 canales. **OXI**.
- 1 Luz intermitente con antena integrado. **ELB**.



### BATERIAS BATERIAS



**PS324**

Bateria 24 v com carregador de baterias integrado

**PS324**

Baterias 24 v com carregador de bateria integrado.



**Ps124**

Bateria 24 v com carregador de baterias integrado

**Ps124**

Baterias 24 v com carregador de bateria integrado.

### CENTRAIS TT CENTRALES TT



Centrais de comando miniaturizadas Mindy TT

**TT2N**  
Motor 230V

Centrales de mando miniaturizadas Mindy TT

**TT2L**  
Luzes 230V



**TT1V**

Central de comando miniaturizada para venezianas

**TT1V**

Central de mando miniaturizada para venezianas

### RECETORES RECECTORES



**SMXI**

Recetor de 4 canais de encaixar. Receptor de 4 canais enchufable.

**OXI**

Recetor opera de 4 canais de encaixar. Receptor opera de 4 canais enchufable.



**MORX**

Decoder para 1 ETP ou ate 4 eds/edsi ligados em paralelo. Decoder para 1 ETP o hasta 4 eds/edsi conectados em paralelo.

**FLOX2R**

Recetor de 2 canais. Receptor de 2 canales.



**Ox2**

Recetor de 2 canais pré-cablado Receptor de 2 canales precablado.

### FOTOCELULAS FOTOCELULAS



**EPMB**

Par de fotocelulas de montagem saliente. Par de fotocelulas de exterior com conexio mediante nice bluebus

**EPM**

Par de fotocelulas de montagem saliente. Par de fotocelulas de exterior

**INTIKIT**

kit composto por: 3 Inti de 2 canais (cor vermelha, verde, azul) 1 Recetor ox2.

**INTIKIT**

El kit incluye: 3 Inti de 2 canales (color rojo, verde, azul) 1 Receptor ox2.




### FECHADURA ELETRICA ELECTROCERRADURA



**VIRO 12V**



**CISA 12V**



**EL**

Luz de sinalizaçao intermitente com antena 433,92 MHz integrada em todas as versoes.

**ELB**

Luz de senalizacion intermitente con Antena 433,92 MHz integrada en todas las versiones.

**EL24**

### SELETORES SELECTORES ERA



**EKS**

Selectores de chave na versao de montagem saliente.

**EKS**

Selectores con llave en la version de exterior.



**EDSWG**

Selectores digital na versao de montagem saliente.

Teclado digital en la version de exterior.



**MOCARD**

Cartão de transponder Tarjeta de transponder



**HSB1**

Badge de transponder Badge de transponder



**ETP**

Leitor de proximidade para cartoes e badge de transponder(sem MORX) Lector de proximidad para lectura de tarjetas y badge transponder (sin MORX)